

Hisense

INVERTER EXPERT



UPGRADE

EDITION

Premium DESIGN SUPER DC Inverter

Сплит-системы серии Premium DESIGN SUPER DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A++ по европейскому стандарту (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение/обогрев – SEER/SCOP – у всех моделей серии составляет 6,1/3,8 соответственно).

Серия обладает важным для российских климатических условий преимуществом – расширенным температурным диапазоном в режиме обогрева – до -20 °С. Кроме того, появилась функция «Дежурный обогрев +8 °С», что позволяет поддерживать температуру на уровне +8 °С и не дает промерзнуть или остыть помещению в холодный период при временном отсутствии жильцов. Внутренние блоки серии Premium DESIGN

SUPER DC Inverter имеют встроенный 7-скоростной вентилятор, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(А) в режиме охлаждения

Система очистки воздуха включает в себя три фильтра – ULTRA Hi Density фильтр, фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion. Кроме этого, дополнительно в кондиционерах установлена плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator. Она относится к новому поколению высокотехнологичных продуктов для защиты здоровья людей, убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний.



Сезонная энергоэффективность класса A++



Технологии SUPER DC Inverter



ULTRA Hi Density фильтр



Silver Ion и фотокаталитический фильтры*



Низкий уровень шума от 22 дБ(А)



Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator*



Функция 4D AUTO-Air



Работа на обогрев при низких температурах наружного воздуха до -20 °С



Индикация утечки хладагента



Энергопотребление в режиме ожидания не более 1Вт



7 скоростей вентилятора внутреннего блока



Дежурный обогрев +8 °С



Функция I Feel



Двойная шумоизоляция компрессора



Озонобезопасный хладагент R410A

* для 18k — опция.



Устойчивость к перепаду напряжения



Светопрозрачный пластик



Режим SLEEP



Режим SUPER



Функция Smart Defrost



Dimmer



Двустороннее подключение дренажа



Функция самоочистки



Защитная накладка на вентили внешнего блока



Система самодиагностики и защиты

Модель	AS-10UR4SVETG67	AS-13UR4SVETG67	AS-18UR4SFATG67	
Охлаждение	Класс / коэффициент энергоэффективности (EER)	A / 3,57	A / 3,29	A / 3,59
	Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER)	A++ / 6,1	A++ / 6,1	A++ / 6,1
	Производительность, кВт	2,80 (1,60–3,30)	3,75 (1,60–4,00)	5,50 (2,50–5,75)
	Потребляемая мощность, кВт	0,785 (0,40–1,25)	1,140 (0,44–1,45)	1,530 (0,65–2,25)
	Рабочий ток, А	3,7	5,1	6,9
Обогрев	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха	-15... +43 °С		
	Класс / коэффициент энергоэффективности (COP)	A / 3,81	A / 3,69	A / 4,00
	Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (SCOP)	A+ / 3,8	A+ / 3,8	A+ / 3,8
	Производительность, кВт	2,80 (1,60–3,00)	3,80 (1,60–4,10)	5,60 (2,25–6,25)
	Потребляемая мощность, кВт	0,735 (0,44–1,30)	1,030 (0,46–1,50)	1,400 (0,60–2,10)
Рабочий ток, А	3,5	4,6	6,3	
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха	-20... +24 °С			
Осушение, л/ч	0,9	1,5	2,0	
Уровень шума, внутренний блок (quite/мин./низк./сред./выс./макс./super), дБ(А)	22/29/30/32/34/35/39	23/30/32/33,5/35/37,5/40	31,5/35,5/38/40/42/44/45,5	
Уровень шума, внешний блок, дБ(А)	55	55	58	
Расход воздуха, внутренний блок (quite/мин./низк./сред./выс./макс./super), м³/ч	350/380/400/420/460/500/680	350/420/460/520/560/600/680	500/630/680/750/820/900/990	
Напряжение электропитания	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц			
Заводская заправка хладагента R410a, г	880	950	1320	
Дополнительная заправка хладагента, г/м	20	20	20	
Максимальный потребляемый ток, А	7,5	8,0	12,3	
Степень защиты, вн./внешн.	IPX0/IPX4			
Класс защиты, вн./внешн.	CLASS I/CLASS I			
Компрессор	GMCC	GMCC	GMCC	
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм	950×275×208	950×275×208	1050×320×235	
Размеры упаковки внутреннего блока (Д x В x Г), мм	1000×340×260	1000×340×260	1118×392×318	
Вес внутреннего блока (нетто / брутто), кг	8,5 / 11	8,5 / 11	12 / 15,5	
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм	715×482×240	715×482×240	830×634×287	
Размеры упаковки внешнего блока (Д x В x Г), мм	830×530×315	830×530×315	980×665×385	
Вес внешнего блока (нетто / брутто), кг	28 / 30	29 / 31	38 / 42	
Сторона подключения (внутренний блок/наружный блок)	внешний блок	внешний блок	внешний блок	
Максимальная длина трассы, м	20	20	20	
Максимальный перепад высот, м	8	8	8	

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ HISENSE


Бытовые сплит-системы инверторного типа



Бытовые сплит-системы классического типа



Мульти сплит-системы

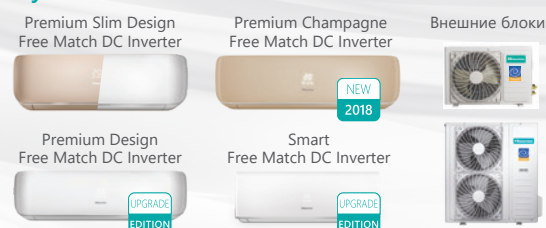

VRF-системы и центральное кондиционирование



Полупромышленные сплит-системы HEAVY Classic и HEAVY DC Inverter



Осушители и очистители воздуха



Контактная информация
123308, Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1
+7 (495) 369-90-10 // zakaz@air-rus.ru

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.