



Линейный электрический камин IgniteXL™ 50"

Создан разжигать огонь
в Вашем сердце



IgniteXL отличается от прочих моделей электрических каминов ранних версий невероятно высокой реалистичностью пламени и общей визуальной эффективностью. Благодаря новой запатентованной технологии пламени IgniteXL легко преображают интерьер любого помещения. Максимально упрощенный монтаж открывает практически безграничные возможности размещения камина в соответствии с самыми взыскательными пожеланиями заказчика. Сплошная стеклянная конструкция камина обеспечивает безупречный panoramic вид на пламя, позволяя наслаждаться им с любой стороны.

IGNITE XL™

Линейный электрический камин IgniteXL™ 50"

XLF50



Цвета светодиодной подсветки пламени и муляжа дров



120 вольт | 1,500 Ватт | 5,118 БТЕ

240 вольт | 2,500 Ватт | 8,530 БТЕ

Модель #	Описание	Фунт/кг	Универсальный товарный код (UPC)	Гарантия	Габаритные размеры упаковки (Ш x В x Г)	Объем
				дюйм	см	фут³ м³
XLF50	Линейный электрический камин 50" IgniteXL	73.4 / 33.3	781052 098725	2 года	56-3/8 x 21-1/4 x 12	143.2 x 54.0 x 30.5 8.3 0.2

Особенности

Технология светодиодного пламени Multi-FireXD®

Эффект живого огня повышенной яркости и реалистичности днем и ночью.

Больше пламени, меньше ограничений

Благодаря минимальному обрамлению открытый вид с фронтальной стороны акцентирует внимание на пламени.

Энергоэффективная система нагрева ComfortSaver™

Безопасное керамическое тепло обеспечивает дополнительный нагрев зоны до 1000 кв. футов и экономию электроэнергии до 11%.

Большой спектр цветов светодиодной подсветки

Выбирайте понравившийся Вам оттенок светодиодной подсветки из множества ярких цветов последовательным переключением или переходите сразу от одного спектра к другому, используя меню пользовательских настроек.

Дизайн стеклянной конструкции с обтекаемыми краями

Устанавливается без отделки в конструкции из камня, кирпича и других твердых отделочных материалов; включает отделку для гипсокартонных и плиточных поверхностей.

Высокоточный термостат

Электронный термостат поддерживает температуру в помещении в пределах 1/2° С (1°F) от установленной температуры для максимального комфорта и повышения энергоэффективности.

Встроенная сенсорная панель управления

Элементы управления с подсветкой скрыты, когда не используются.

Быстрый нагрев

Быстро повышает температуру в помещении до заданного уровня благодаря максимальной теплопроизводительности в течение заданного промежутка времени.

Пульт дистанционного управления

Выбирайте в соответствии с Вашими индивидуальными предпочтениями цвет светодиодной подсветки и уровень яркости пламени.

Цельнокорпусной монтаж

Плоская низкопрофильная конструкция полностью вставляется в стену 2" x 6" и 2" x 4" - с дополнительной отделкой. Для мощного нагрева используется кабельное подключение 120 В или 240 В.

Холодное стекло


Стекло в время работы камина остается холодным и безопасным для детей и домашних животных.



Линейный электрический камин **IgniteXL™ 50"**

XLF50


Габаритные размеры камина:

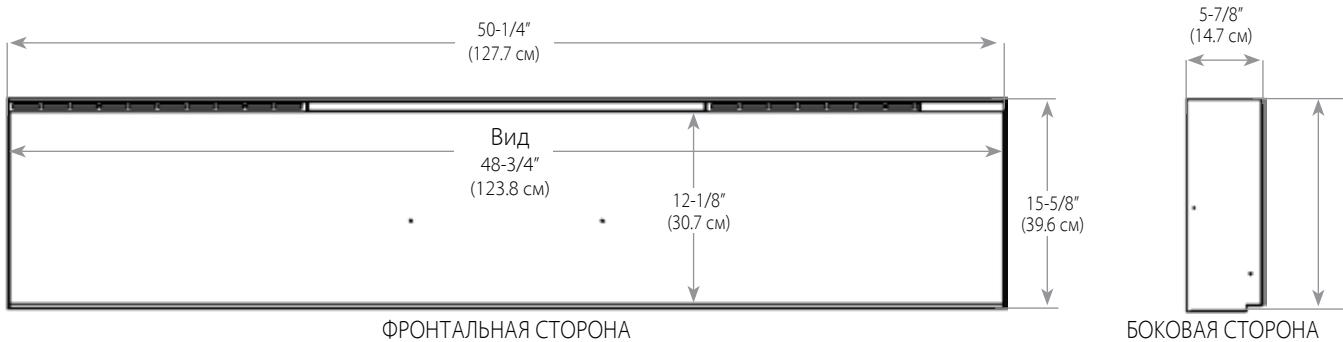

Габаритные размеры рамы

ПРИМЕЧАНИЕ: Глубина нижней рейки подрамника должна составлять не менее 3-1 / 2 " (8,9 см). Рейки используются для поддержки передней части устройства таким образом, чтобы провода электропитания могли свободно располагаться с обратной стороны блока и прокладываться через соответствующее просверленное отверстие.
Рекомендуется устанавливать нижнюю часть устройства на расстоянии от 30 " (76,2 см) до 40" (102 см) от пола для сохранения оптимального угла обзора пламени.

Рама 2x6

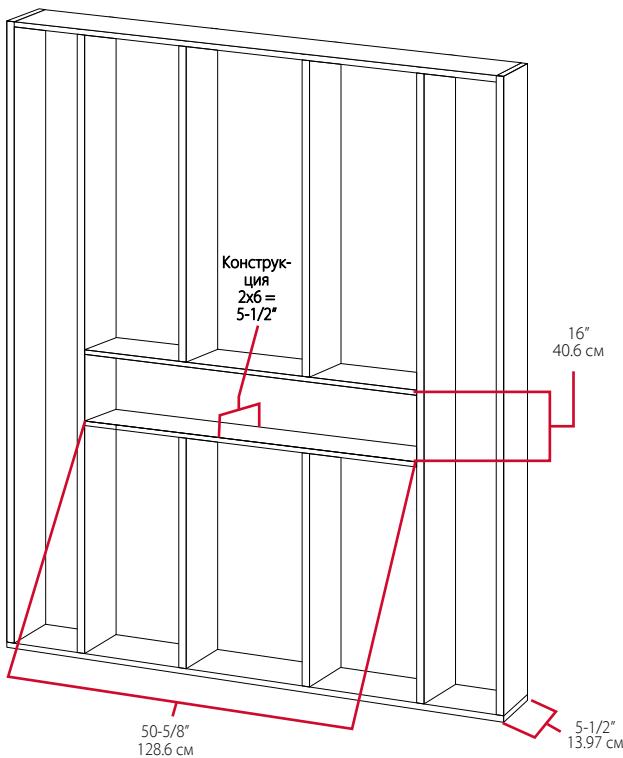

Рама 2x4

